


Starre Einbaugarnitur

ABWASSER

WASSER

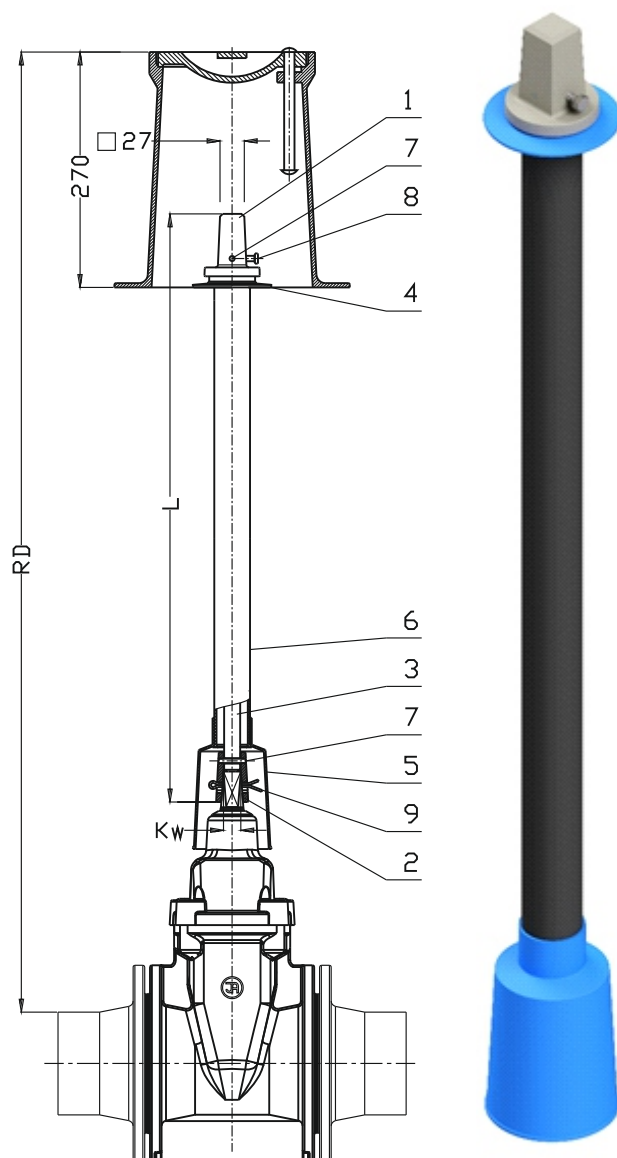

Nr	Bauteil	Material
1	Vierkantschoner	Duktiles Gusseisen EN-GJS 400-15 EN 1563
2	Kupplung	Duktiles Gusseisen EN-GJS 400-15 EN 1563
3	Stange	Stahl Fe/Zn5 EN 10025-2
4	Flansch	Polyethylen PE EN ISO 17855-1
5	Glocke	Polyethylen PE EN ISO 17855-1
6	Schutzrohr	Polyethylen PE EN ISO 17855-1
7	Bolzenfeder	Stahl Fe/Zn5 EN 8752
8	Schraube	Stahl Fe/Zn5 EN 4017
9	Splint	Stahl Fe/Zn5 EN 1234

TYP 9010		L [mm] / Gewicht [kg]					
DN	K _w	RD 750	RD 1000	RD 1250	RD 1500	RD 2000	RD 2500
Nawierka	12	335	585	835	1085	1585	2085
		1,5	2,2	2,8	3,5	4,9	6,2
25	12	437	687	937	1187	1687	2187
		1,8	2,5	3,1	3,8	5,1	6,5
32	12	459	709	959	1209	1709	2209
		1,9	2,6	3,2	3,8	5,2	6,6
40	14	392	642	892	1142	1642	2142
		1,7	2,4	3,0	3,6	5,0	6,4
50	14	387	637	887	1137	1637	2137
		1,7	2,4	3,0	3,6	5,0	6,4
65	17	366	616	866	1116	1616	2116
		1,6	2,3	3,0	3,7	5,1	6,5
80	17	348	598	848	1098	1598	2098
		1,5	2,2	2,9	3,6	5,0	6,4
100	19	323	573	823	1073	1573	2073
		1,5	2,2	2,9	3,6	5,0	6,4
125	19	296	546	796	1046	1546	2046
		1,4	2,1	2,8	3,5	4,9	6,3
150	19	-	467	717	967	1467	1967
		-	1,9	2,6	3,3	4,7	6,1
200	24	-	447	697	947	1447	1947
		-	2,6	3,4	4,2	5,9	7,6
250	27	-	374	624	874	1374	1874
		-	2,3	3,1	4,0	5,7	7,4
300	27	-	325	575	825	1325	1825
		-	2,1	2,9	3,8	5,5	7,2
350	27	-	268	518	768	1268	1768
		-	1,9	2,7	3,6	5,3	7,0
400	32	-	-	332	582	1082	1582
		-	-	3,2	4,5	7,1	9,8
500	36	-	-	-	427	927	1427
		-	-	-	3,8	6,4	9,1
600	36	-	-	-	308	808	1308
		-	-	-	3,1	5,8	8,4

Produktbeschreibung:

Kann während der Montage entsprechend der Geländeoberfläche gekürzt werden
 Spindelkappe aus duktilem Gusseisen EN-GJS 400-15
 Verzinktes Gestänge, Quadratrohr mit einer Seite von min. 18mm
 Kuppelmuffe aus duktilem Gusseisen EN-GJS 400-15,
 Befestigung der Spindel mithilfe eines Splints
 Schutzrohr, Glocke, Flansch und Druckscheibe aus Polyethylen PE
 Die Glocke schützt die Spindel vor den im Erdreich auftretende Verunreinigungen

Verwendung:

Einfache, stabile und starre Verlängerung der Armaturspindel.
 Zur Betätigung von unterirdisch verlegten Armaturen

Ausstattung:

Ständer mit Anzeige Katalog-Nr.: 9113
 Antriebsständer Katalog-Nr.: 9114
 Schlüssel Katalog-Nr.: 9015
 Straßenkappen Katalog-Nr.: 9501, 9502, 9503, 9504, 9509

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Unternehmens behalten wir uns Modifikationen unserer Produkte vor.